

GH080SERIES

导电滑环通孔80.1MM 支持多种信号传送




产品特点: PRODUCT CHARACTERISTICS

- 其采用接触材料采用贵金属+超硬镀金处理
- 运转稳定, 寿命长, 电阻波动小
- 接触电阻小, 保证优良的传输性能

工作参数: WORKING PARAMETERS

- 额定电压: 功率: 0-440VAC/VDC 信号: 0-440VAC/VDC - 最高转速: 600RPM
- 绝缘电阻: $\geq 1000M\Omega/500VDC$ $\geq 1000M\Omega/500VDC$ - 扭矩: $0.1N.M+0.03N.M6路$
- 绝缘强度: 500VAC@50HZ, 60S - 最高温度: 80°C

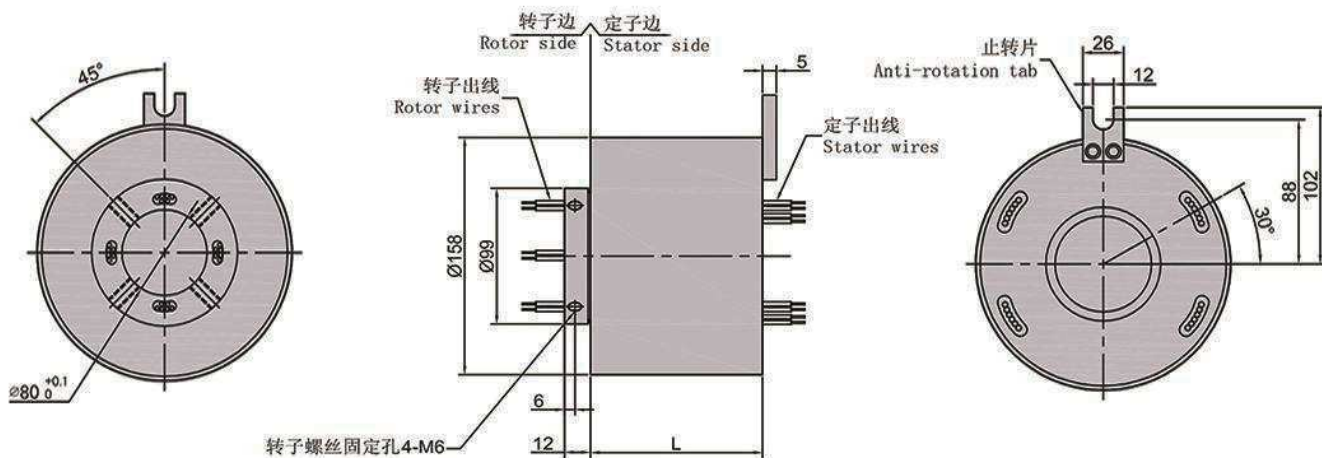

型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH080-S02	2环	5A/10A	45.6
GH080-S03	3环	5A/10A	45.6
GH080-S06	6环	5A/10A	60
GH080-S012	12环	5A/10A	81.6
GH080-S018	18环	5A/10A	103.2
GH080-S024	24环	5A/10A	124.8
GH080-S030	30环	5A/10A	146.4

型号	电环数	电流大小	长度Lmm
GH 080-S036	36环	5A/10A	172
GH080-S042	42环	5A/10A	205.2
GH 080-S048	48环	5A/10A	226.8
GH 080-S060	60环	5A/10A	270
GH080-S072	72环	5A/10A	317.2
GH080-S084	84环	5A/10A	360.4
GH080-S096	96环	5A/10A	407.6
GH080-S0108	108环	5A/10A	450.8