

SE I 6-SERIES

16通路紧凑型气动系列旋转接头（16进16出）



安全



美观



可靠

产品特点:


PRODUCT CHARACTERISTICS

- 特殊密封设计，密封性能好，无泄露，寿命长
- 双列高精度进口球轴承排列，运行平稳
- 适应多种设备，输送气体和真空

工作参数:

WORKING PARAMETERS

- 气体通道数：16进16出
- 最大正压：1MPa
- 真空压力：-1.5KPa
- 最高转速：200RPM
- 材质：不锈钢/铝合金
- 工作温度：-40°C~+125°C

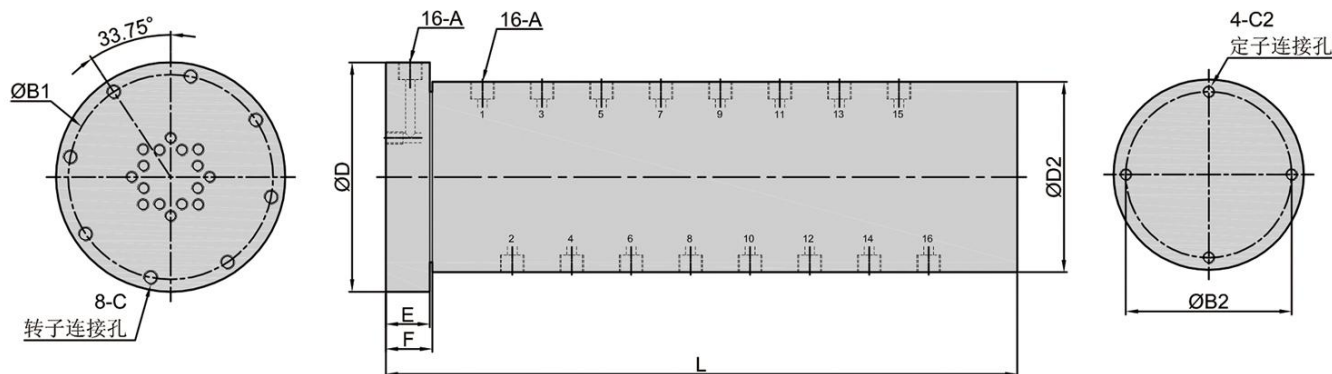

型号 Model	A	B1 mm	B2 mm	C mm	C2 mm	D mm	D2 mm	E mm	F mm	L mm
SE1618	G1/8	83	67	M6	M6	94	78	23	23.5	270
SE1614	G1/4	94	78	M6	M6	105	89	25	25.5	281